


ZNAČAJKE

- Energetski razred A+++ / A++
- Dvostupanjski kompresor
- 7 brzina ventilatora
- Automatski način rada s podesivom temperaturom
- Podesivi raspon grijanja 8-30 °C
- Grijanje do vanjske temperature -30 °C
- Vodoravno i okomito zakretna krilca
- Funkcija "I FEEL"
- Tihi način rada - samo 18 dB(A) za snagu 2,7 kW za model ASH-09BIS2/W i 21 dB(A) za snagu 3,5 kW za model ASH-13BIS2/W

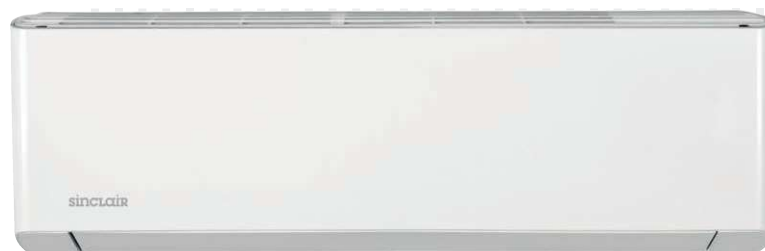

ASH-09BIS2/W
ASH-13BIS2/W
ASH-18BIS2/W
ASH-24BIS2/W

STANDARDNA OPREMA

- Filteri - katehinski filter SAF-OPWC4 i srebrni filter SAF-OPWS4
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- Dry on/off kontakt
- Grijani kompresor i kućište vanjske jedinice
- Daljinski upravljač

DODATNA OPREMA

- Zdravi filteri
- GSM moduli G2S-T
- Upravljački modul SCMI-03S
- BACNET pristupnik SBG-01
- Žičani upravljač SWC-02, SWC-04
- Centralni upravljač SCC-36
- Sučelje alarma SAI-01
- Mogućnost upravljanja MODBUS-om preko SWC-02 ili SWC-04

PLASMA+TEC



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL			ASH-09BIS2 / W	ASH-13BIS2 / W	ASH-18BIS2 / W	ASH-24BIS2 / W
Kapacitet hlađenja / grijanja	kW		2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6	7,0 / 7,0
Napajanje	Faza / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1
Energetski razred hlađenja / grijanje (A, W, C)	-		A+++ / (A+++ , A+++ , A)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A++ / (A+ , A+++ , A)
Razina buke na 1 m	UJ	dB(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27
	VJ	dB(A)	53	54	56	58
Dimenzija (š x v x d) / Neto težina	UJ	mm/kg	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	VJ	mm/kg	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 62,5	1003 x 790 x 427 / 65,0
Raspon radne temperature Hla/Gri	°C		-18~54 / -30~24	-18~54 / -30~24	-18~52 / -30~24	-18~52 / -30~24